



Va-godkendt

Dansk produceret

Med aftageligt vendbart spjæld

Alle dele i syrefast rustfri stål AISI 316

Passer i alle former for rens- & inspektionsbrønde

Lagerføres i dimensionerne: Ø100/110mm - Ø150/160mm - Ø200 samt Ø250mm

Effektiv beskyttelse mod rotter



Ø100/110mm



Ø150/160mm



Ø200mm



Ø250mm



Nem og simpel
afmontering af spjæld


Eneste rottespærre som kan monteres enten i afløbs- eller tilløbssiden
via det unikke patenterede vendbare spjæld-system
Løse spjæld kan tilkøbes

Effektiv beskyttelse mod rotter

**Testet & va-godkendt til alle
former for rense- & inspektionsbrønde**



**Nem installation i brønde
på op til 3 - 4 meters dybde**

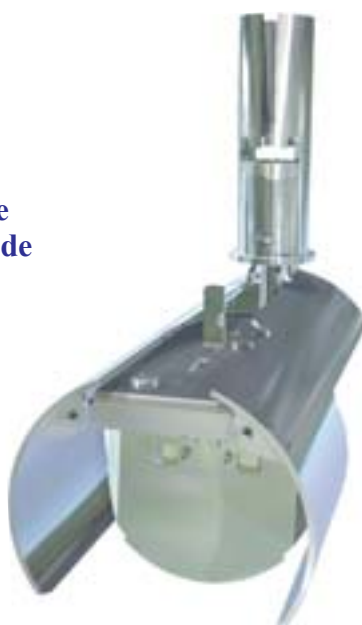

**Nem installation med
montagestang**

**Montagestang kan øges til ønsket
længde med forlængerstykker**



Rottespærre fra Nordisk Innovation dækker dimensioner fra Ø100 op til Ø250 mm.
Passer til brønde i både plast & beton samt i ler - stål - beton & pvc rør.
Special model til Ø110 & Ø160 mm Staufix højvandslukker model 71

Effektiv beskyttelse mod rotter



Ø100/110mm
Stål - ler - beton & pvc
Vvs nr 154390016



Ø150/160 mm
Stål - ler - beton & pvc
Vvs nr 154390018



Ø200 mm
Stål - ler & beton
Vvs nr 154390021
Pvc
Vvs nr 154390020



Ø250 mm
Pvc
Vvs nr 154390025



Rottespærre Ø110 mm
Til montage i Staufix Ø110 mm
højvandslukker model 71
Vvs nr 154391016



Rottespærre Ø160 mm
Til montage i Staufix Ø160 mm
højvandslukker model 71
Vvs nr 154391018

Montagestang 1 mtr. Vvs nr 154390801
Montagestang-forlænger 1 mtr. Vvs nr 154390802

Medfølgende skilt udfyldes med navn og telefon nr på installatøren. Skiltet monteres på et let synlig sted i brønden til advisering om installation af rottespærre i brønden.

